

# Manual de utilizare

## Smartwatch



# TKY-SW10



***Va rugam sa incarcati ceasul complet inainte de prima utilizare!***



***Continut pachet: un ceas, un manual de utilizare, un cablu alimentare.***



## 1. Descarcarea si asocierea aplicatiei

• Pentru a conecta ceasul la aplicatia "FunDo", aceasta trebuie mai intai descarcata prin scanarea codului QR alaturat sau prin cautarea directa a aplicatiei in **Google Play Store** (Android) sau **App Store** (Iphone).



## 2. Instructiuni de incarcare

• **Acest smartwatch foloseste incarcarea magnetica.**

Conectati pinii de incarcare ai cablului USB la partea din spate a pinilor de incarcare ai smartwatch-ului. Acesta se va incarca automat, suporta incarcator 5V-1A iar o incarcare completa dureaza aproximativ 2 ore.



### Observatie:


**Intre cele doua puncte de incarcare nu trebuie introdus un obiect conductiv, acest lucru va duce la circuitare.**



## 3. Ghid instructiuni

• **Buton lateral**

O apasare scurta, afiseaza pedometrul, pasii, caloriile, distanta.  
O apasare lunga inchide ceasul, iar apasarea scurta va intoarce in interfata principala. Daca ceasul se blocheaza, tineti lung apasat pe buton pentru a restarta ceasul.

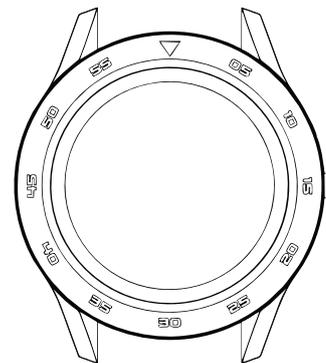

**Buton lateral  
pornire/oprire**



• **Gesturi ecran tactil**

Glisati dreapta / stanga / sus / jos pentru a naviga in meniul principal.

### • Schimbare interfata ceas

Tineti apasat pe ecran si vor aparea mai multe modele de interfata, apoi apasati scurt pe ecran pentru a confirma interfata de ceas.



### • Bara status

Glisati in jos pentru a accesa bara de status, va arata statusul Bluetooth, bateria, timpul, etc.



## 4. Functiile principale

### • Functia de apelare

Puteti forma numar pentru a apela prin Bluetooth ca apoi sa vorbiti la microfonul ceasului.

Puteti sincroniza un numar maxim de 400 de numere din agenda telefonului.

Puteti sincroniza istoricul de apeluri de pe telefon.

Puteti sincroniza mesajele din telefon (Sistemul IOS nu este suportat inca).

### • Bluetooth

Cautati dispozitivele pe care doriti sa le conectati.

### • Notificari

Se vor afisa toate notificarile, inclusiv cele tip "push" (Facebook, Messenger, Whatsapp).

### • Monitorizare somn

Ceasul va incepe sa inregistreze datele automat (daca este purtat la mana) in intervalul orar 9 PM - 9 AM. Inregistreaza durata si calitatea somnului, va ajuta sa ajustati timpul de odihna, sa va imbunatatiti calitatea somnului.



### • Monitorizare puls

Purtati strâns ceasul pe incheietura mainii, cea mai buna pozitie ar fi partea superioara a incheieturii mainii, in jur de 20 de secunde si va afisa datele de frecventa cardiaca in timp real. Se pot alege o singura masurare si o masurare continua. In general, valoarea normala este de 60-90 de ori/min.



### • Presiunea arteriala

In modul masurare, asezati mana pe o suprafata plana si dupa aproximativ 48 de secunde, datele vor fi afisate. Presiunea arteriala va creste o data cu varsta, la barbati mai mare, la femei mai mica.

### • ECG

Adopta tehnologia optica a frecventei cardiace si combina ECG, (aproximativ 30 de secunde pentru a afisa datele), dupa care testul va aparea in aplicatie.



### • Alergare

Apasati pe interfata modului sport, apoi vor aparea 2 butoane , Stop si Play.

### • Pedometru

Verificati numarul de pasi, calorile arse si distanta parcursa. In fiecare seara toate datele culese de-a lungul zilei se vor reseta automat la ora 00:00. Glisati in sus pentru a accesa optiunile: status, pornire si oprire, istoric. Poate afisa datele culese pe aproximativ 7 zile.

### • Poza la distanta (conectat la telefon)

Porniti camera pe telefon, comutati pe ceas la meniul camera, faceti o poza dand comanda de pe ceas, fotografia va fi salvata pe telefon.

### • Control muzica Bluetooth

Functia "muzica prin Bluetooth" poate controla redarea muzicii din telefon direct de pe ceas.

### • Functia cautare telefon

Apasati "find phone", telefonul conectat prin Bluetooth va emite un sunet specific, dupa ce-ati gasit telefonul, apasati pe "End" pentru a opri alarma de pe telefon, functia este valabila si pentru telefon si pentru ceas.

**• Teme**

Exista 2 interfete la alegere, analog sau digital.

**• Gesturi**

Asistenta pentru oprirea apelurilor prin intoarcerea ceasului cu fata in jos, oprirea alarmei, sistemul de aprindere a ecranului (ridicarea mainii pentru a lumina automat ecranul), agitati pentru a raspunde la apel, etc.

**• Alarma**

Se pot seta un numar de 5 alarme, tinand lung apasat pe buton, veti opri alarma.

**• Cronometru**

Cronometrare simpla, apasati pe iconita din stanga pentru pornire, apasati inca o data pentru pauza, mai apasati inca o data pentru rezultat.

**• Limbi multiple**

Auto sincronizarea este activata automat. Dupa conectarea telefonului, limba de baza a telefonului va fi sincronizata cu ceasul automat. Daca doriti sa adaugati manual o alta limba, dezactivati optiunea "auto" din aplicatie.

**• Sincronizare timp**

Dupa conectarea la telefon, ora si data se vor sincroniza automat.

**• Sunet**

Puteti selecta profilul, tonurile pentru apel, tonurile pentru notificari, etc.

**• Volum**

Se poate ajusta volumul pentru media, tonuri de apel, notificari, etc.

**• Modul economic**

Porniti functia pentru a intra in modul "afisare ceas", alte functii sunt oprite.

**• Unitati**

Se pot selecta 2 tipuri de unitati, metrice sau imperiale.

**• Sedentarism**

Dupa setarea unui anumit numar de ore, aplicatia va va reaminti cand este cazul sa va ridicati de pe scaun.

**• Revenire la setari din fabrica**

In general, daca ceasul se blocheaza sau in aplicatie nu mai sunt afisate datele, se poate aduce ceasul la setarile din fabrica.

**• Despre ceas**

Va afisa modelul ceasului si varianta de soft.

**• Transmisiile de date**

Toate datele culese de catre ceas vor fi afisate in aplicatie dupa ce aceasta a fost sincronizata cu succes cu telefonul.